

Declaración de prestaciones de producto.

TABICESA Número: TAB-DDP-0306

AP racio.	Wentsion is No entraion 10 AP racio				
1 Identificación del producto:	Cerámico de 10				
2 Uso previsto:	Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida.				
3 Fabricante:	Tabicesa, S.A.U. Ctra. Nacional 430, km. 120 06720 Valdivia (Badajoz) España				
4 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4					
5 Norma armonizada:	EN 771-1:2011+A1:2015				
TA in Padel	Con do Edin Cobia cume Cacia				

5 Norma armonizada:	EN //1-1	1:2011+A1:2015	No an	ion		
TA on pode		Co. doc edin	opiacume	acie		
6 Prestaciones declaradas.						
Características esenciales		Prestaciones				
		Nombre	Valor nominal	Tolerancia		
No antico	1	Longitud	235 mm	Valor medio: T1		
Dimensiones		Anchura	109 mm	Intervalo: R1		
COPICCULFICE		Grueso	97 mm	IIICIVAIO. NI		
a do edi.	oic	Grupo (según norma EN 1996-1-1)	G2			
13 Jan	COLY	Grupo (según CTE DB SE-F)	Pieza a	Pieza aligerada		
b. 9s	ara	Forma y dirección de las perforaciones	es en apartado 7)			
Configuración	b. 96	% de huecos	≤ 55%	00.900		
		% del mayor de los huecos	≤ 3%	212 13		
PTrion		Espesor combinado	≥ 28%	20016		
NO Artacion		Planeidad de las caras		o destinado a ser empleado con junta		
" Le Cio.	_,0	Paralelismo de las caras fina de mortero				
Culleica	:2 1	Categoría	II O	OTA.		
loodin.	Sic Cri	Resistencia media a compresión	≥ 10 N/mm ²	a APac		
Resistencia a compresión	good	Dirección de carga	⊥ a la cara de apoyo	Nogenta		
Dare	19	Huecos destinados a rellenarse con mo	AVV	cuncica		
Estabilidad dimensional		Expansión por humedad	≤ 0,75 mm/m	edin		
Resistencia a la adherencia	MA	0,15 N/mm² (Valor tabulado según norma EN-998-2:2010 Anexo C)				
Contenido de sales solubles activas	S AV	Clase	SO SO			
Reacción al fuego	ento	Clase	A1	OF ATE		
Absorción de agua	W. Cac	No dejar expuesto				
Permeabilidad al vapor de agua	diffic	obia chui caci	5/10	anto an		
Aislamiento acústico al ruido aérec	directo	Densidad aparente	850 Kg/m ³	D1		
00 16	o un coto	$\lambda_{\text{pieza}} = 0.350 \text{ W/m K}$	$R_{\text{muro}} = 0.47 \text{ m}^2 \text{K/W}$	Fico 51		
Resistencia térmica		(Valor Tabulado según catálogo CTE)		-5		
Durabilidad frente al hielo/deshielo		No dejar expuesto				
Sustancias peligrosas		NPD NPD				
cion NO Ant	ación	APTAción		ba,q.		
Copiacumitica	Ci	is No rentration	APTACIO	n .		
ara do edi.		OPIOCUII FICAL	No entaio	0		
Durabilidad frente al hielo/deshielo Sustancias peligrosas	ba	opia No APTAción opia documentación ra documentación copia	NO APTA	copia N		
TAB-DDP-0306 Declaración de prestaciones Cerámico de				Página 1 de 2		




Declaración de prestaciones de producto.

Número: TAB-DDP-0306

7.- Ilustraciones.

umentación

adificación

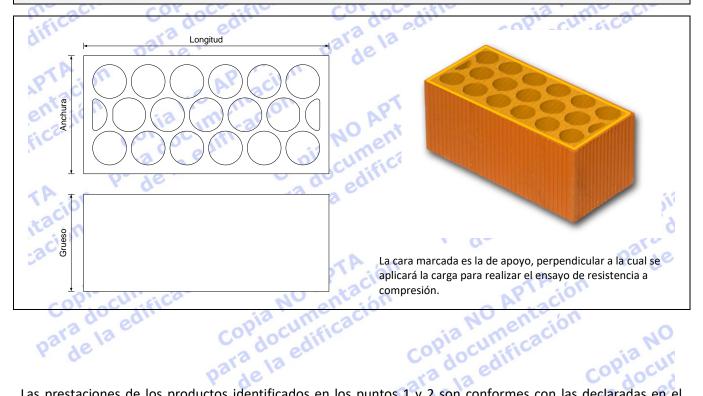

Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el para documer punto 3.

> Copia NO APTA para documentación

de la edificación

Emitido en Valdivia, a 25 de Abril de 2019

documentación

Copia NO APTA para documentación Tabicesa, S.A.U.
Fco. Javier Rico (Gerente) de la edificación

para documentación Copia NO APTA

de la edificación

para documentación Copia NO APTA

de la edificación